

Λαμπτήρας LED R50 - E14 - 8 Watt 230v Θερμό Λευκό

Κωδικός: 01744

Υψηλή χρωματική απόδοση (CRI > 80) για ζωντανά χρώματα

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας φωτιστικής πηγής σε χρωματιστή επιφάνεια. Το φυσικό εξωτερικό φως έχει CRI 100 και χρησιμοποιείται ως πρότυπο σύγκρισης για οποιαδήποτε άλλη πηγή φωτισμού. Ο CRI των λαμπτήρων LED της GLOBOSTAR είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, κοντά στο φυσικό φως του ήλιου, αντανακλώντας τα χρώματα με φυσικό τρόπο.

8W

E14

Θερμό Λευκό

Πολύ χαμηλή κατανάλωση - εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 80%


Αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού με μια εναλλακτική λύση LED της GLOBOSTAR, θα έχετε άμεση, σημαντική εξοικονόμηση στο ρεύμα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Διάρκεια ζωής έως και 10 έτη

Με διάρκεια ζωής από 30.000 έως 50.000 ώρες, αυτός ο λαμπτήρας LED της GLOBOSTAR θα σας εξασφαλίσει την ατμόσφαιρα που θέλετε για έως 10 έτη.

Πραγματικό φως Θερμό Λευκό (3000 K)

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.

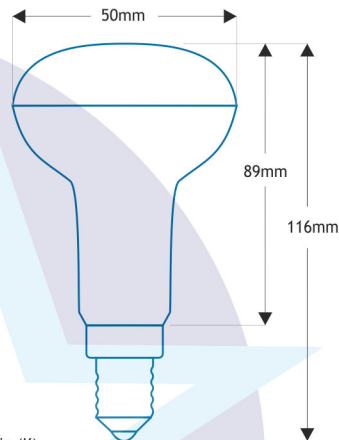

Διαστάσεις λαμπτήρα
(σε χιλιοστά)


Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

Σχήμα	R50 Καθρέπτου
Κάλυκας/υποδοχή	E14
Τάση	170-265 volt
Με ροσατάτη	OXI

Χαρακτηριστικά φωτισμού

Απόδοση φωτισμού	760 lumen
Γωνία ακτίνας	120 μοίρες
Χρώμα	Θερμό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Τύπος LED	SMD 2835
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χρόνος εκκίνησης	<0,5 δευτερόλεπτα
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	<0,7 δευτερόλεπτα
Χρωματική ομοιομορφία	6 SDCM (Standard Deviation Color Matching)

Αναφορά Δοκιμής - Πολικό διάγραμμα φωτισμού

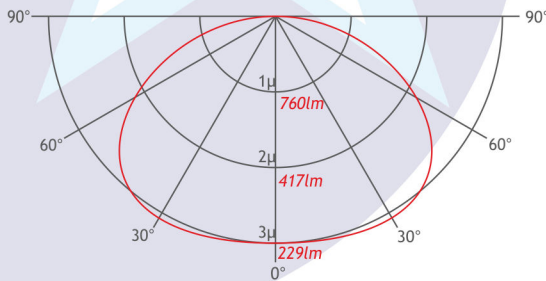

Κατανάλωση ρεύματος

Ισχύς	8 W
Ισοδύναμο ισχύος	80 W
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ρεύματος ανά 1000 ώρες	8 kW·h

Αντοχή

Αριθμός κύκλων λειτουργίας	50000
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής	0,7
Μέση διάρκεια ζωής (με 8 ώρες/ημέρα)	10 έτη

Άλλα χαρακτηριστικά

Περικεκτικότητα σε υδράργυρο	0 mg
Συντελεστής ισχύος	0,6
Ρεύμα λάμπας	34 mA

Εγγύηση 2 χρόνια με άμεση αντικατάσταση του προϊόντος
Πιστοποιητικά CE, ROHS, EMC, LVD